

# Okoskapcsoló felhasználói útmutató


KS-601

## ■ Telepítés előtt


1. Az eszköz kizárólag 2,4 GHz frekvenciájú WIFI hálózatokat támogat.
2. Csak egypólusú áramkörök irányítására használható.
3. Nullavezeték szükséges a működéséhez.
4. Üzembe helyezéshez kérje villanyszerelő szakember segítségét!
5. A nullavezetékét soha ne csatlakoztassa a kapcsolt vezetékéhez!
6. A kapcsoló gombjának lenyomva tartásával visszaállítja a gyári beállításokat!
7. A kapcsoló csak lámpák vezérléséhez javasolt.

## ■ Specifikációk

Megnevezés:	Fali okoskapcsoló
Modell:	KS-601
Tápellátás módja:	fázis + nullavezeték
Névleges áramerősség:	10A(Max)
Névleges feszültség:	AC100-240V ~ 50/60Hz
Max. teljesítmény:	600W/sor (hagyományos égő); 150W/sor (LED égő)
Vezetéknélküli frekvencia:	2,4 GHz
Vezetéknélküli szabvány:	IEEE802.11b/g/n
Méret:	86x86x39,4 mm

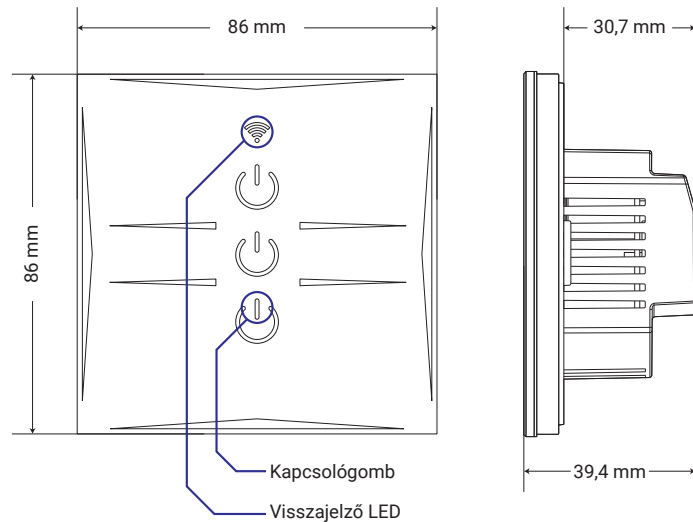

## Bekötési rajz

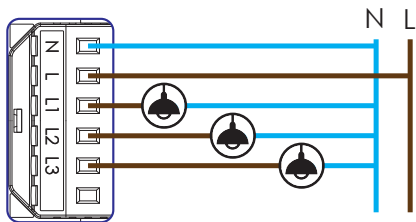


### Figyelem!

Szerelés előtt áramtalanítsa a vezetékeket!  
A szerelést bízza képzett szakemberre!

### Megjegyzés:


Egygombos kivitel esetén az L2 és L3 bekötési pont üres,  
kétgombos kivitel esetén az L3 bekötési pont üres.

## Szerelési utasítások



1. Egy kis lapos csavarhúzóval a képen jelölt bemetszésbe benyúlva távolítsa el a kapcsolópanel üveg burkolatát.

2. A bekötési rajz alapján csatlakoztassa a fali vezetékeket a kapcsolóhoz.



3. A kötődoboz típusának megfelelő helyen csavarral rögzítse a kapcsolót a dobozban, majd pattintsa vissza az előlapot a kapcsolóra. A kapcsolón az előlap alatt található nyíl lefele nézzen!

## ■ Beállítás a Smart Life alkalmazással

Az alábbi QR-kód segítségével töltsse le a Smart Life alkalmazást okostelefonja szoftveráruházából!

**Minimum rendszerkövetelmény: iOS 8.0 vagy az Android 4.4.**


**Az alkalmazás ingyenes!**



Hozzon létre felhasználói fiókot, ha még nem rendelkezik vele.

Kapcsolódjon készülékével 2,4 GHz-es WiFi-hálózatra.


**(Figyelem! A termék csak 2,4 GHz-es hálózatokkal kompatibilis, de beállítás után 5 GHz-es hálózathoz csatlakoztatott eszközei is tudják majd vezérelni!)**

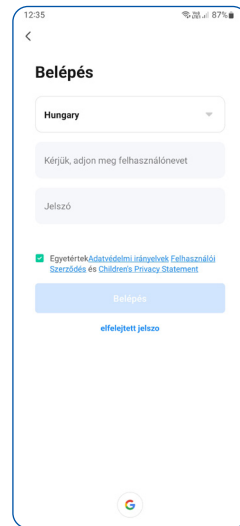

## Az eszköz beállítása

Válassza ki az Eszköz hozzáadása gombot.

A „Villanyszerelő” kategóriában válassza ki a „Switch (Wi-Fi)” elemet.




## Alapértelmezett mód




Ez a készülék ajánlott beállítási módja.

Tartsa lenyomva a kapcsoló valamelyik gombját 7-10 másodpercig, ekkor a visszajelző LED gyorsan, másodpercenként két alkalommal fog villogni. Az eszköz ekkor alapértelmezett kapcsolódási módba lépett.

Kövesse a lépéseket az alkalmazásban: adja meg a 2,4 GHz-es Wifi-hálózat jelszavát.

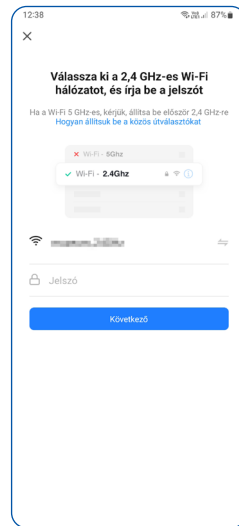

Erősítse meg, hogy az eszköz visszajelző LED-je gyorsan villog, majd várja meg, amíg az alkalmazás megtalálja az eszközt.



Gratulálunk! Sikeresen hozzáadta KS-601 típusú kapcsolómodulját a Smart Life alkalmazáshoz.

Az elem kiválasztása után megjelenő képernyőn vezérelheti a kapcsolt eszközöket, valamint átnevezheti a kapcsolót. Emellett további beállításokat is elérhet, például időzítőket állíthat be, vagy figyelheti a kapcsoló által vezérelt eszközök fogyasztását. Ugyanitt összekötheti az eszközt Amazon Alexa vagy Google Home rendszereibe.



## ■ AP mód

AP (Access Point = hozzáférési pont) mód az eszköz alternatív beállítási módja. Ekkor az eszköz saját ideiglenes Wifi hozzáférési pontot hoz létre, így az okostelefonnal közvetlenül a kapcsolóhoz csatlakozva tud beállításokat végezni. A beállítás után a kapcsoló működése ugyanaz lesz, mint az alapértelmezett módban elvégzett beállítást követően!

Az alapértelmezett módba lépés után ismét nyomja meg gyors egymásutánban nyolcszor a kapcsolót, ekkor a visszajelző LED lassú villogással (két másodpercenként háromszor), hogy AP módba lépett. A lépések hasonlóak az alapértelmezett módhoz, de a beállításakor válassza a „Blink Slowly” opciót!

